

# MOTEUR MONOPHASÉ 220V

MADE IN FRANCE

Pompe  
& Moteur  
.com

## CARACTERISTIQUES GENERALES :

Ces moteurs asynchrones monophasés sont généralement utilisés pour un usage domestique, mais conviennent aussi bien pour des usages industriels (installation 220V).

Ce type de moteur électrique est adapté pour tous types de machines avec un entraînement électromécanique.

Nos moteurs électriques peuvent être utilisés sur des machines-outils type (*perceuses à colonne, scie à ruban, tour, fraiseuse, compresseur, bétonnière, machine à bois, LUREM C260 ...*, machines agricoles, *démonte pneus, pont élévateur, motoréducteur, ventilateur, aérateur, pompe à eau, tapis convoyeurs...*)

Il est également conseillé de protéger électriquement le moteur électrique par un disjoncteur magnétothermique correctement calibré par rapport à l'intensité nominale du moteur.

### Les avantages de ce moteur :

- Carcasse Aluminium (*poids léger*)
- Double condensateur
- Degré de protection IP 55
- Conformités aux normes IEC
- Certification ISO 9001 SGS
- Classe d'isolation F
- Niveau sonore 70 dB (A)
- Poids 4,4 Kg
- Garantie 1 an



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Référence	Tension d'alimentation	Puissance	Vitesse de rotation	Intensité	Hauteur d'arbre	Ø arbre	Type de fixation
<a href="#">CML63G2B14</a>	Mono 220V	0.25 KW / 0.37 CV	2 pôles - 2800 Tr/min	1.71 A	63 mm	11 mm	B14 – FT 75 (à trous taraudés)

## PRODUITS ASSOCIÉS :

### [Disjoncteur magnéto thermique](#)

Réf: **GV2ME07**



### [Poulies](#)



### [Inverseur sens de rotation](#)

Réf: **INV220**




### [Courroies](#)




**Consulter les dimensions moteur en deuxième page ↓**

## DIMENSIONS MOTEURS

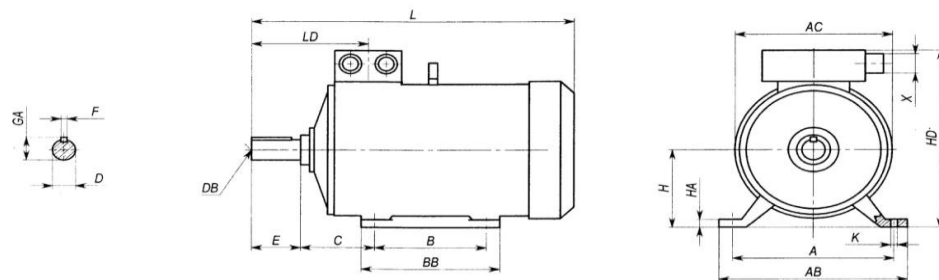

**Bride B3**

Type	Nbre de pôles	A	AB	AC	B	C	D	E	F	K	GA	H	HA	HD	L	LD
63	2/4/6	100	120	130	80	40	11	23	4	7		63	8,3	130	215	

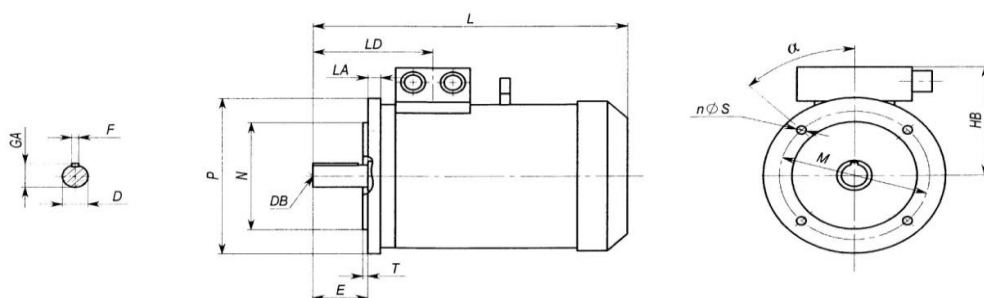

Type	Nbre de pôles	Bride B5							Bride B14							
		Type Bride	M	N	P	T	LA	$\alpha$	Type Bride	M	N	P	$n\phi S$	T	LA	$\alpha$
63	2/4/6	FF115	115	95	140	3	8	45°	FT75	75	60	90	4x5	2,5	6	45°

Les dimensions E,L,LD,D,DB,F,GA sont indiquées sur le tableau des dimensions B3